


ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR

Corrector acrílico listo para usar

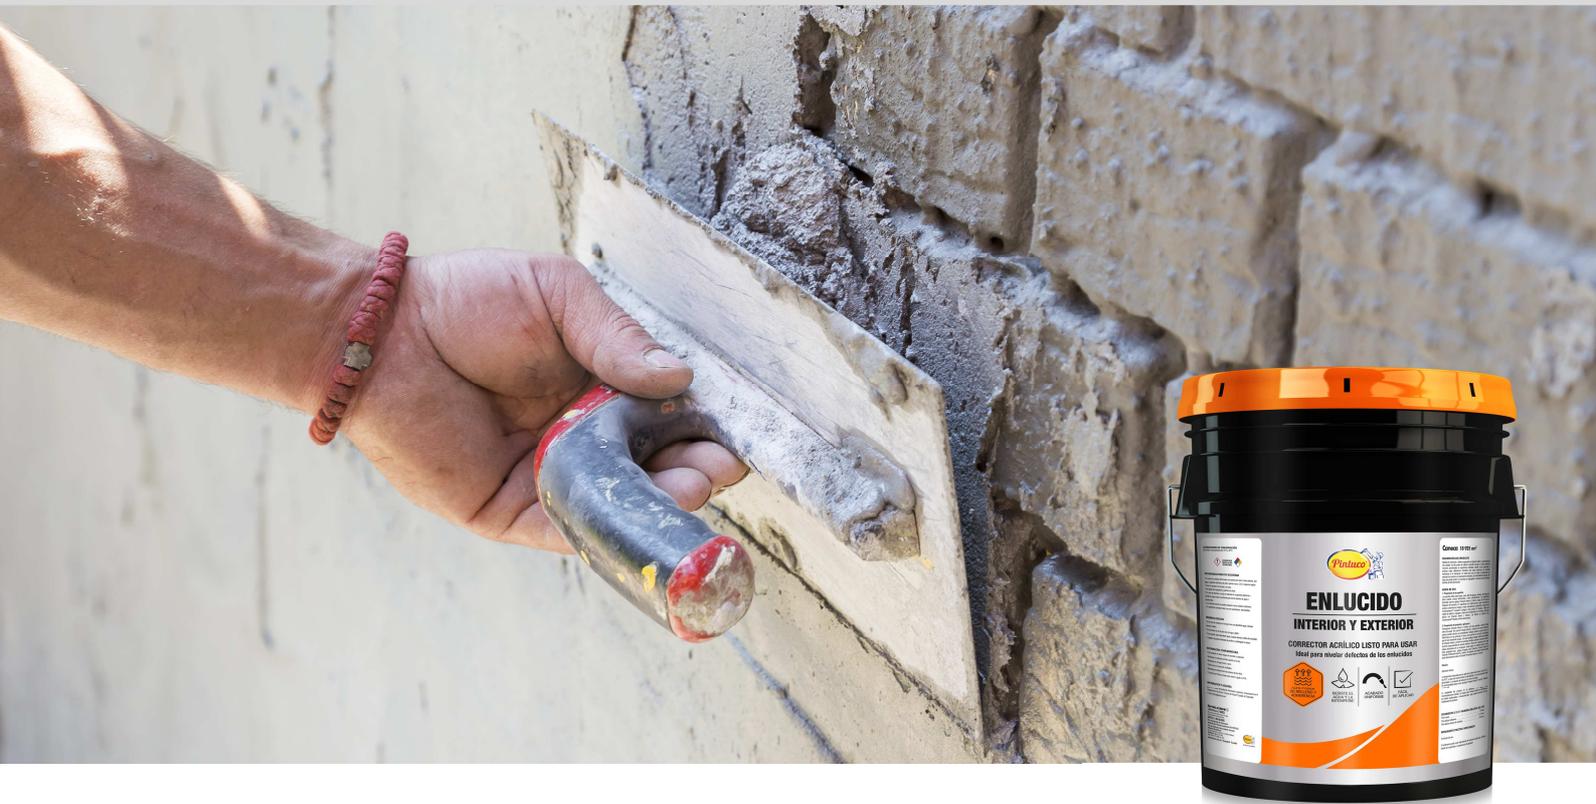

DESCRIPCIÓN

Masilla de corrección y relleno preparada con ligante acrílico y materiales de alta calidad. Su alto poder de relleno le permite corregir y nivelar defectos menores presentados en superficies enlucidas, dando a los empastes y pinturas mejor adherencia, formando una capa protectora de elevada resistencia a la intemperie. Es ideal para uso en obras reemplazando el enlucido de cemento en reparaciones menores, sin necesidad de esperar 28 días para poder pintar. En mezclas con agregados o arenas permite realizar texturas de alta decoración.

USOS

Corrector acrílico para emparejar y corregir defectos menores en superficies enlucidas de paredes, patios y fachadas que se van a pintar con pinturas base agua. Listo para usar y fácil de aplicar. Para uso en ambientes interiores y exteriores. Excelente para textura de alta decoración.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto poder de relleno y adherencia
- ✓ Resiste el agua y la intemperie
- ✓ Acabado uniforme
- ✓ Fácil de aplicar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Acabado	Rugoso - Rustico	N/A
Color	Crema	N/A
Viscosidad a 25°C	140000 - 160000	cP
Preparación	Listo para usar	N/A

Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

Entre Capas	6 horas
Para aplicar selladores	2 a 4 horas
Para aplicar Pintura de acabado	24 horas

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. En superficies enlucidas nuevas aplique Enlucido Interior y Exterior, luego de 28 días de fraguado el cemento. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Deje actuar 30 minutos. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, antes de aplicar Enlucido Interior y Exterior. Las fisuras se reparan con Construmastic® Masilla acrílica elastomérica.

Preparación del producto y aplicación

Homogenice Enlucido Interior y Exterior con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Enlucido Interior y Exterior con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir su correcto secamiento que lo hará resistente al agua. Con una espátula coloque suficiente cantidad de Enlucido Interior y Exterior en una llana metálica, aplique el producto sobre la pared, esparciendolo de manera uniforme. Deje secar y aplique una o más capas adicionales de ser necesario, hasta lograr un acabado plano y liso. Para acabados lisos aplique Empaste Listo Exteriores Pintuco® sobre el Enlucido Profesional Interior y Exterior. Si requiere un acabado rústico puede pintar directamente sobre Enlucido Profesional Interior y Exterior.

Dilución

Aplicación directa.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40 °C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se

lavan con agua. Es recomendable aplicar como acabado Pinturas Pintuco®, Koraza®, Viniltex® o Intervinil®.

La durabilidad del producto en su aplicación, está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

En función del uso.

El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

PRESENTACIONES

Caneca: 18925 cm³.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO₂ o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico, lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y manténgase en reposo, retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

Versión 2020



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: pintuco@pintuco.com

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882)
CIATOX 1800-836366
Para emergencias por intoxicación
Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.
PINTUCO
País de fabricación del producto: Ecuador

Industria Ecuatoriana
Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus
Teléfonos. (593) 4 -3731880
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201
www.pintuco.com.ec / Guayaquil -
Ecuador

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.